



## Zmiękczacze ZM-WORK Blue


Zmiękczacze ZM-WORK Blue to rozwiązanie dla gospodarstw domowych oraz firm. Sterowane za pomocą mikrokomputera, który pozwala na dostosowanie działania urządzenia do charakterystyki wody. Regeneracja złoża odbywa się automatycznie, co oznacza oszczędność czasu i pieniędzy. Działanie oparte na technologii ceramicznego tłoka odpornego na korozję i osadzanie się zanieczyszczeń.

Zmiękczacze ZM-WORK

### Budowa urządzenia



Urządzenie oparte jest na głowicy BNT 165

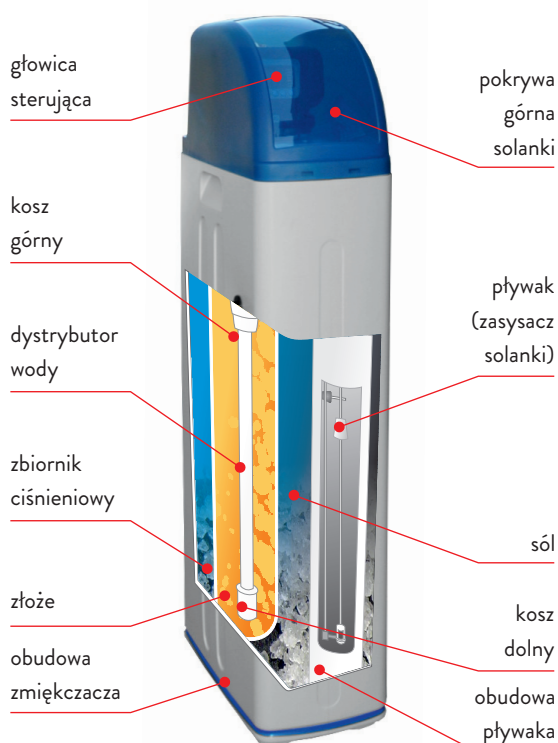

Dlaczego warto wybrać ZM-WORK Blue?


**ochrona instalacji**

przedłużona żywotność pieca CO, kaloryferów, brak zacieków i osadów na elementach instalacji i AGD

**oszczędność**

krótki czas regeneracji, małe zużycie wody, nie odcina dopływu wody do sieci

Najbliższy dystrybutor



## Dane techniczne produktu


Zmiękczacze ZM-WORK

	ZM-WORK Blue 10	ZM-WORK Blue 20	ZM-WORK Blue 25
Zawartość złoża	10 l	20 l	25 l
Obudowa	kompakt		
Zbiornik	14 l	20 l	35 l
Wymiary zbiornika	8" x 17"	8" x 35"	10" x 35"
Pojemność zb. soli	25 l	50 l	75 l
Zasilanie	220-240 V / 50-60 Hz		
Napięcie	12 V 1000 mA		
Pobór mocy	5 W		
Temp. pracy	2 - 49 °C		
Ciśn. robocze	1,8 - 6 bar		
Śr. zużycie soli	2,1	3,5	4,5
Kontrola regeneracji	wolumetryczno - czasowa		
Wyd. szczytowa	0,7 m <sup>3</sup> /h	1,2 m <sup>3</sup> /h	1,6 m <sup>3</sup> /h


## Max wydajność między regeneracjami

Twardość [dH]	m <sup>3</sup>		
15 dh	1,3	3,3	3,9
18 dh	1,2	3,1	3,7
23 dh	1,1	2,6	3,1
28 dh	0,9	2,1	2,5
33 dh	0,8	1,8	2,2
40 dh	0,6	1,5	1,8


## Wymiary urządzeń



ZM-WORK Blue 10



ZM-WORK Blue 20

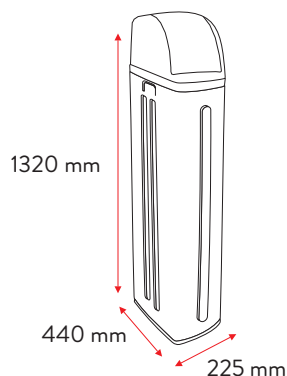

ZM-WORK Blue 25

## Atest PZH



Produkt posiada atest PZH  
nr HK/W/0981/01/2012